

Polttoainesäiliöt

Säilytetään/tankataan
työkoneita

Öljynerotuskaivo. Sadevedet ohjataan
maastoon

A


Tankkauskatoksen alusta

- Soratäyttö 50-100 mm
- Hieno Hiekkatäyttö >200 mm
- HDPE-muovikalvo, kaato öjynerotuskaivolle
- Routimaton täyttö


HDPE-kaukalo mitoitetaan niin, että öljyvahingon sattuessa sen koko riittää
ottamaan talteen kaiken mahdollisen öljyn.

HDPE-kalvo nostetaan
reunoilla "kaukaloksi"

1:20

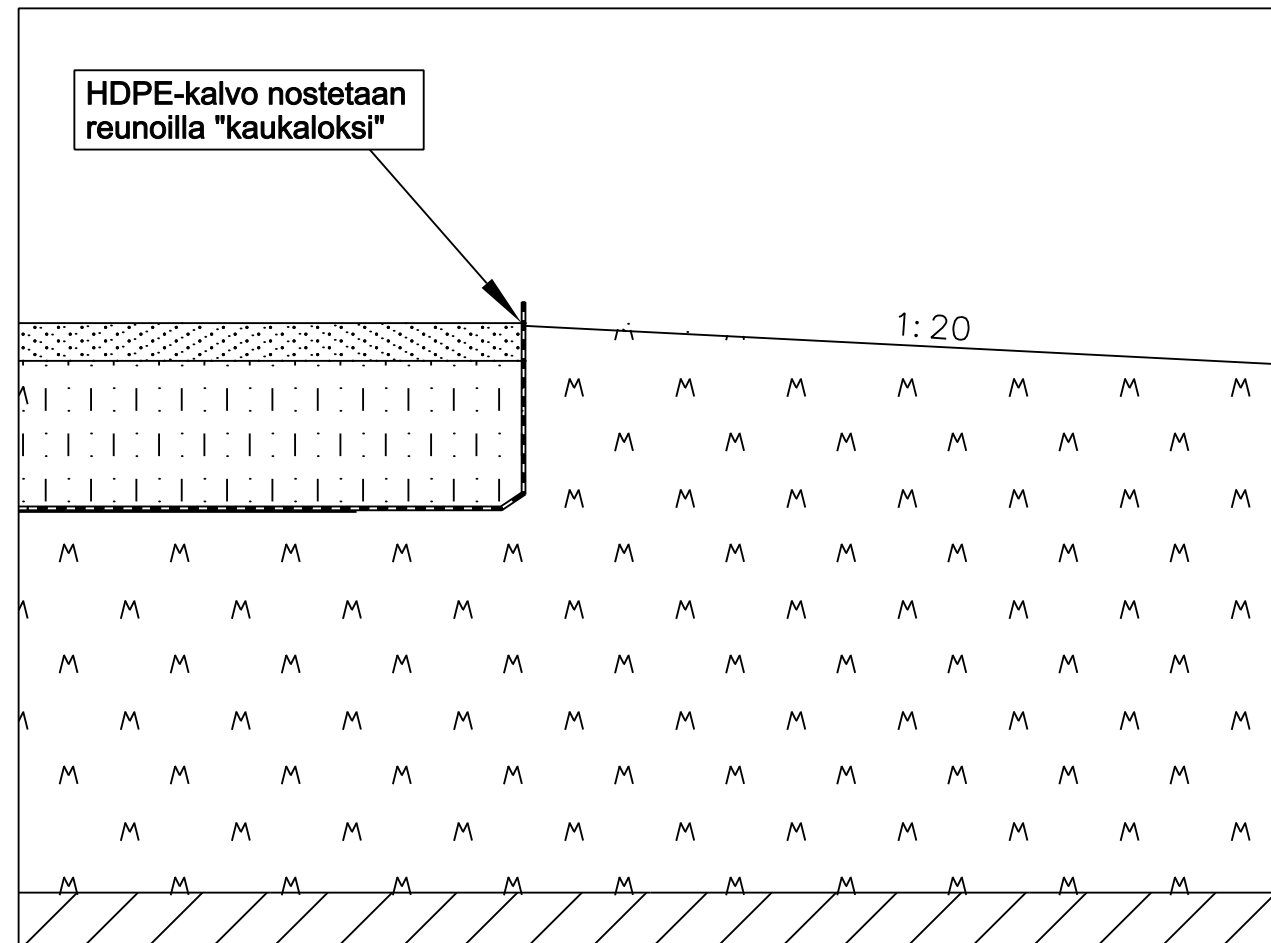

Osasuurennos A 1:10

| Tunnus | Muutos | Nimik. | Pvm. |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| K.osa/Kylä Jurva | Kortteli/Tila Pässinkallio | Tontti/Rn:o 301-432-5-1 | Viranomaisen arkistomerkitöjään varten |
| Rakennustoimenpide Maa-ainesotto | Piirustuslaji MAA-AINESSUUNNITTELU | | |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite KALLIOLOUHOSSUUNNITELMA Transcare Oy Pässinkallio 66300 Jurva | | Sisältö Tankkausalusta periaate | Mittakaavat 1:50 |
|  INSINÖÖRIT Mirjantie 9 61800 Kauhajoki | Piirt. JK | Suunnittelualue | työn numero |
| | Tark. RLK | MAA | 209 |
| | Hyv. HP | 01-04 | piirustuksen numero |
| Päiväys 14.06.2024 | Juha Kauhajärvi | RI | |